AANSLUITSCHEMA GSM ALARM-PAKKET 1

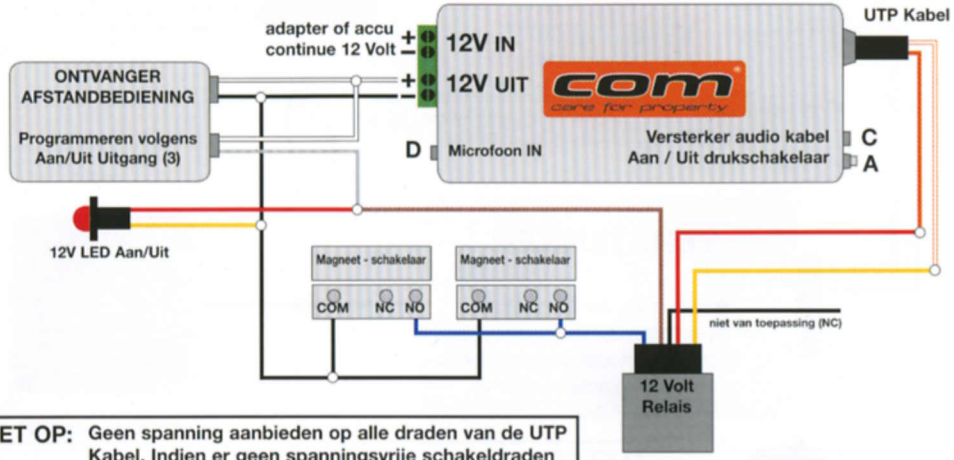

LET OP: Geen spanning aanbieden op alle draden van de UTP Kabel. Indien er geen spanningsvrije schakeldraden voorhanden zijn, dient u het COM Relais te plaatsen.

AANSLUITSCHEMA GSM ALARM-PAKKET 2

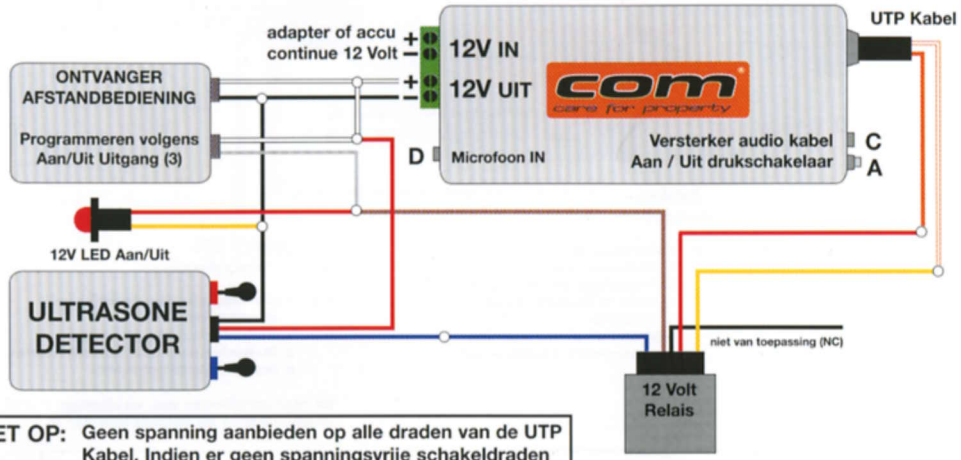

LET OP: Geen spanning aanbieden op alle draden van de UTP Kabel. Indien er geen spanningsvrije schakeldraden voorhanden zijn, dient u het COM Relais te plaatsen.

AANSLUITSCHEMA GSM ALARM-PAKKET 3

ZIE VOOR HET PROGRAMMEREN VAN DE PIR MET TOETSENBORD DE BETREFFENDE HANDLEIDING

LET OP: Geen spanning aanbieden op alle draden van de UTP Kabel. Indien er geen spanningsvrije schakeldraden voorhanden zijn, dient u het COM Relais te plaatsen.

AANSLUITSCHEMA GSM ALARM-PAKKET 4

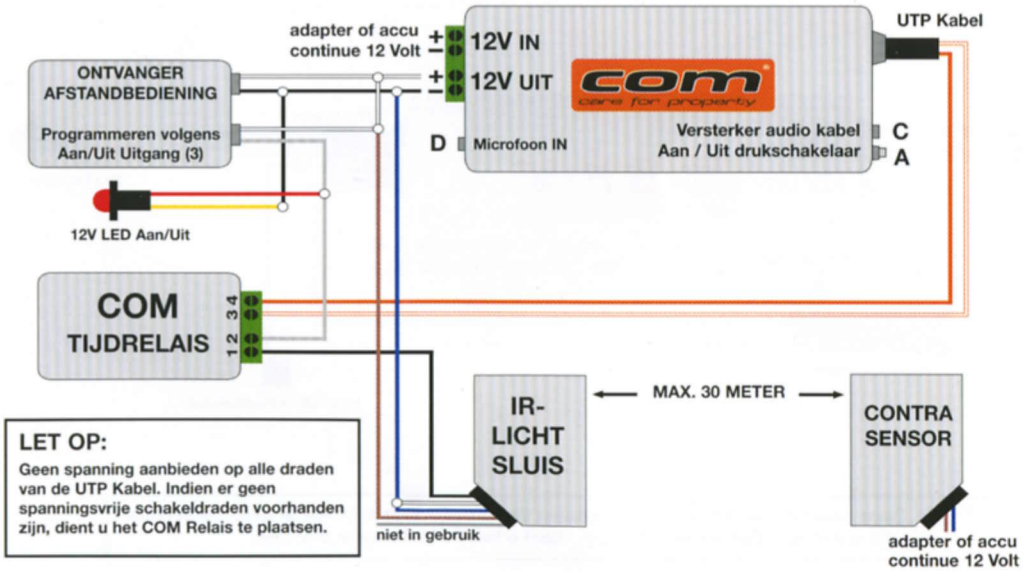

LET OP:
Geen spanning aanbieden op alle draden van de UTP Kabel. Indien er geen spanningsvrije schakeldraden voorhanden zijn, dient u het COM Relais te plaatsen.

AANSLUITSCHEMA A
(basis COM Unit zonder COM accessoires)

via: a. Bestaand alarmsysteem
b. Binnenverlichting
c. Bewegings- of rookmelder
d. Kwik- of deurschakelaar
e. Babyfoon
f. Signaal vanaf een machine of technische installatie, etc.

Aan / Uit
moment puls schakeling

via: a. Afstandbediening van bestaand alarmsysteem
b. Centrale deurvergrendeling
c. Drukschakelaar met moment functie
d. Moment sleutelschakelaar

Of laten vervallen en aan- en uitzetten met de drukschakelaar op de COM Unit (A)

LET OP: Geen spanning aanbieden op alle draden van de UTP Kabel. Indien er geen spanningsvrije schakeldraden voorhanden zijn, dient u het COM Relais te plaatsen.

AANSLUITSCHEMA B
(COM Unit, Versterker, Luidspreker en Microfoon)

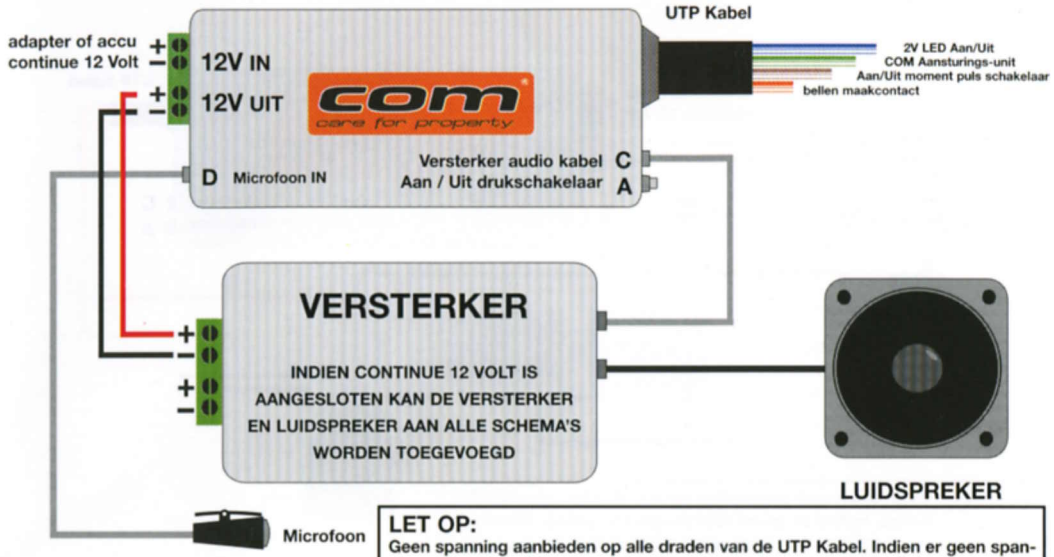

LET OP:
Geen spanning aanbieden op alle draden van de UTP Kabel. Indien er geen spanningsvrije schakeldraden voorhanden zijn, dient u het COM Relais te plaatsen.

AANSLUITSCHEMA C
(COM Unit, Kwik-schakelaar, LED en Aan/Uit drukschakelaar)

LET OP: Geen spanning aanbieden op alle draden van de UTP Kabel. Indien er geen spanningsvrije schakeldraden voorhanden zijn, dient u het COM Relais te plaatsen.

AANSLUITSCHEMA D
(COM Unit, Afstandbediening en Relais)

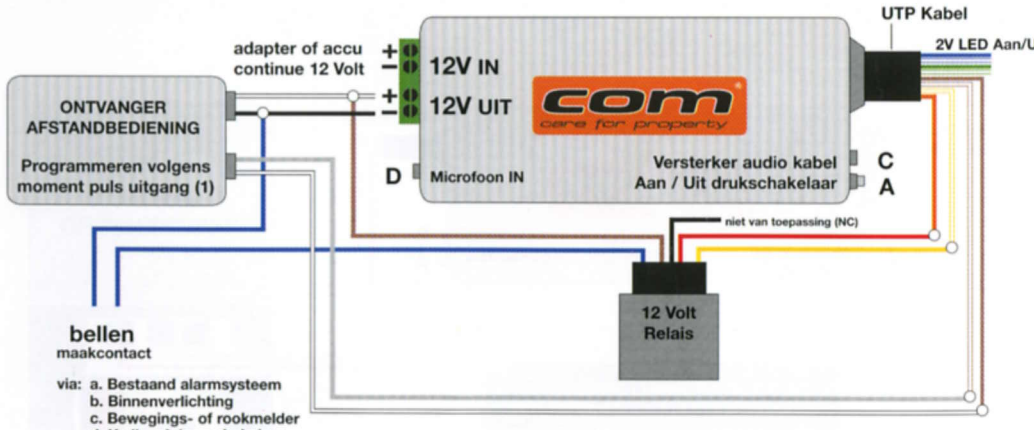

via: a. Bestaand alarmsysteem
b. Binnenverlichting
c. Bewegings- of rookmelder
d. Kwik- of deurschakelaar
e. Babyfoon
f. Signaal vanaf een machine of technische installatie etc.

LET OP: Geen spanning aanbieden op alle draden van de UTP Kabel. Indien er geen spanningsvrije schakeldraden voorhanden zijn, dient u het COM Relais te plaatsen.